

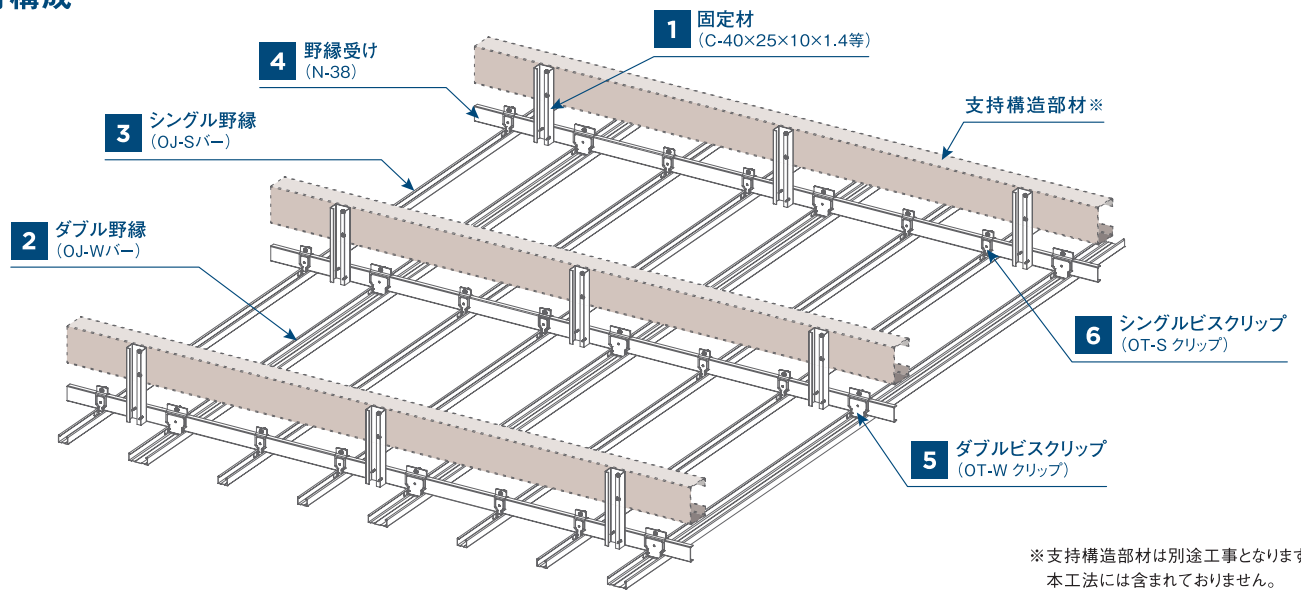
ホール 講堂 体育館 工場 物流施設

準構造化天井下地材 チヨダセーフ天井直付け工法

特徴











構造躯体（準構造）と一体化した耐震天井システム。
従来の吊り天井とは異なり、躯体と同じ挙動とすることで損傷を抑制します。
多様な天井形状に対応可能です。

● 部材構成

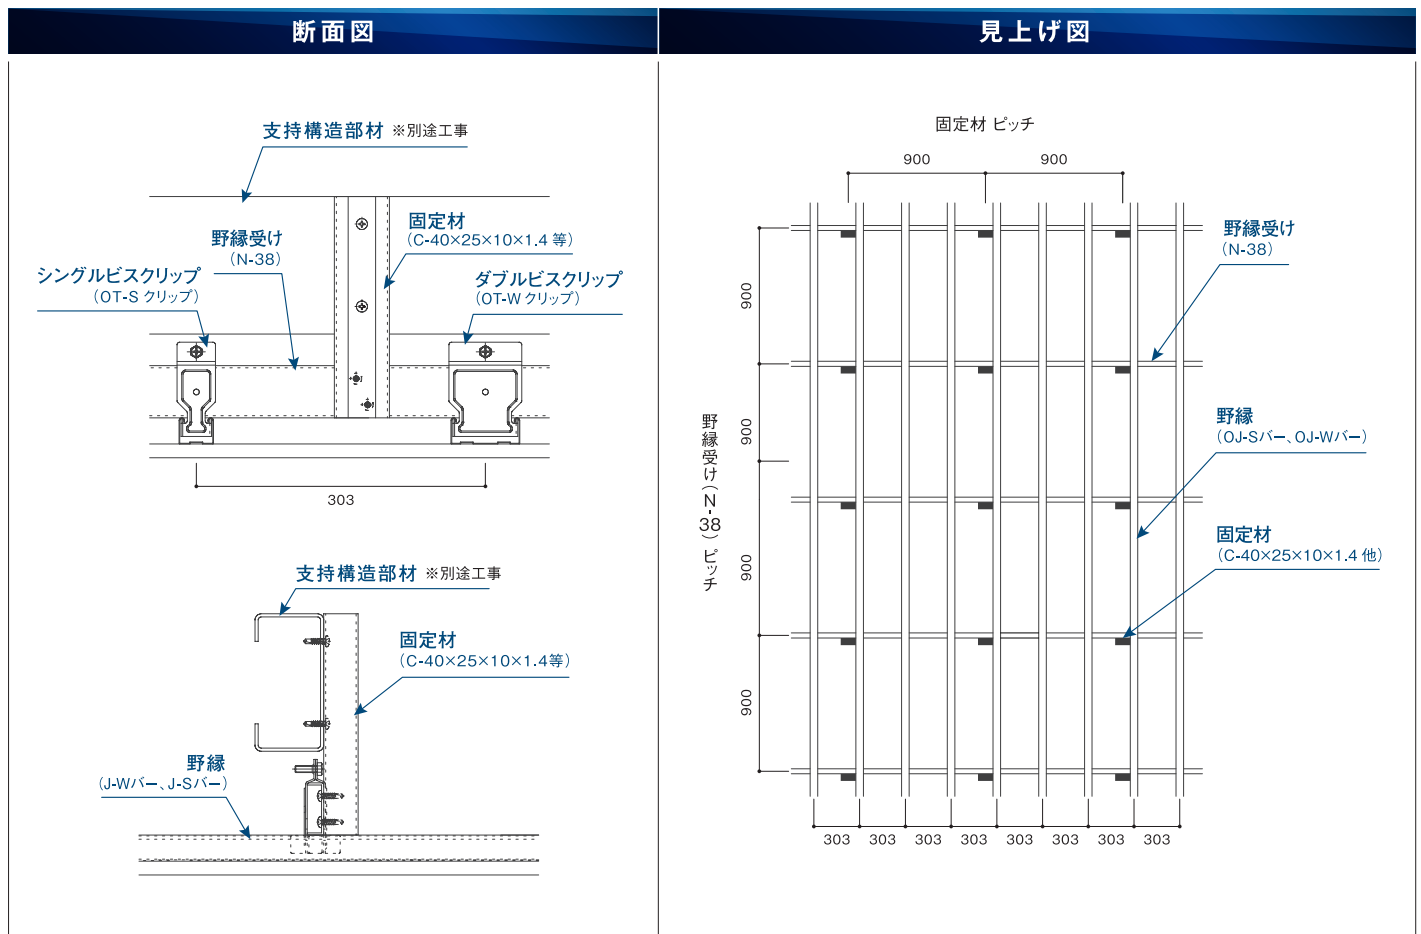


※支持構造部材は別途工事となります。
本工法には含まれておりません。

● 使用部材リスト

1 固定材 C-40×25×10×1.4等 	2 ダブル野縁 OJ-Wバー 	3 シングル野縁 OJ-Sバー 	4 野縁受け N-38 	5 ダブルクリップ OT-Wクリップ 
6 シングルクリップ OT-Sクリップ 	ダブル野縁ジョイント J-Wジョイナー 	シングル野縁ジョイント J-Sジョイナー 	野縁受けジョイント N-38ジョイナー 	テクスビス チヨダSDスクルー 

● 参考図



● 施工例



注意事項

- 支持構造部 (ぶどう棚等) に関しましては別途工事とし、本工法には含まれておりません。
- 特定天井の要件にあたらぬ設計をするためには、確認検査機関等の承認が必要となります。
- 本工法をご採用の場合は、別途検討書を作成いたしますのでお問い合わせください。
- 本工法で使用する部材は、仕様部材リスト又は検討書に記載の部材以外は使用できません。
- 曲面施工の際は、別途お問い合わせください。

チヨウウーテ株式会社

中部支店 〒510-8570 三重県三重郡川越町高松928番地

大阪支店 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目1番14号 四ツ橋中塾ビル6F

TEL: 059-365-5211 FAX: 059-364-5219

TEL: 06-6541-7735 FAX: 06-6541-8060